

wetterbest[®]
PE FIECARE CASĂ



Ghid montaj
ȘIPCĂ METALICĂ

wetterbest.ro

ȘIPCĂ METALICĂ

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘIPCĂ METALICĂ WETTERBEST®

Șipcile de gard metalice sunt o alternativă modernă și superioară șipcilor de gard clasice.

În cazul unor ajustări prin debitare la fața locului, recomandăm folosirea unor scule precum foarfeci electrice sau fierăstrău mecanic pentru metale. Este interzisă debitarea cu polizorul unghiular. După debitare, recomandăm aplicarea unui strat de vopsea retuș pe zona debitată.

Șipcile de gard Wetterbest sunt realizate din oțel galvanizat și acoperite cu strat de vopsea, ceea ce le conferă o rezistență ridicată împotriva coroziunii.



Rezistență în timp




Montaj ușor și rapid



Durabilitate sporită



Estetică plăcută

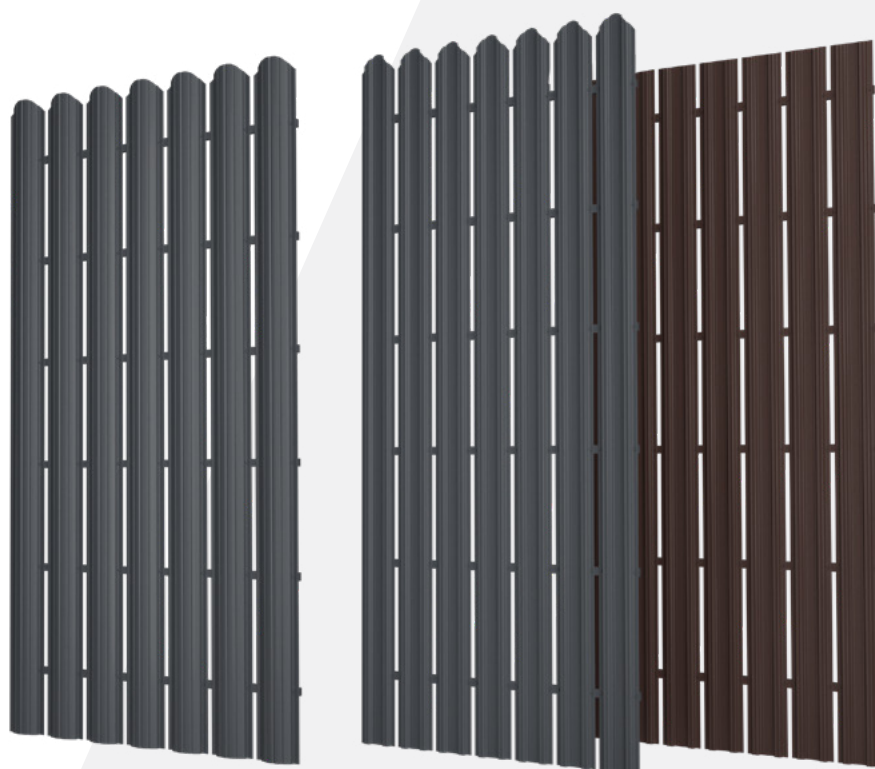

Șipcă semirotundă
cu 3 nervuri

Șipcă dreaptă debitată la
un capăt sau la ambele


RAL-uri șipci de gard



RAL 3005



RAL 3009



RAL 3011



RAL 5010



RAL 6005



RAL 6020



RAL 7016



RAL 7024



RAL 8004




RAL 8017



RAL 8019



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010



Imitație
lemn

Cuprins

Prezentul ghid oferă instrucțiuni generale de montaj și tratează detaliile cel mai des întâlnite la o construcție.

Pentru detalii specifice care nu sunt tratate în acest ghid, vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții Wetterbest.

Legislația specifică în construcții, Normativele și Standardele în vigoare, precum și Legea calității în construcții (Legea 10) se aplică la toate lucrările de construcții. Acest ghid vine în ajutorul proiectanților și constructorilor ca recomandare a producătorului.

1. Date generale	2
2. Scule și dispozitive folosite la montaj	6
3. Protecția muncii	6
4. Recepția produselor	7
5. Montajul șipcilor de gard	7
6. Instrucțiuni șipci gard cu aspect de lemn	9

02 // Scule și dispozitive folosite la montaj

- Mașină de găurit și înșurubat
- Nivelă pentru determinarea pantei
- Foarfecă electrică pentru tabla ondulată
- Fierăstrău circular
- Instrumente pentru măsură și trasare



***Este interzisă tăierea șipcilor de gard metalice cu polizorul unghiular!
Utilizarea acestuia duce automat la anularea garanției produsului.***

03 // Protecția muncii

Pe toată durata lucrărilor trebuie avute în vedere respectarea măsurilor de protecție a muncii. Se recomandă utilizarea echipamentului de lucru și de protecție pe toată durata lucrărilor.



Mănușile, casca și hainele de protecție trebuie folosite mereu.

Atenție la muchiile și colțurile ascuțite ale panourilor și ale profilelor de tablă.

04 // Recepția produselor

La fiecare livrare asigurați-vă că produsele livrate corespund conform comenzii lansate.

Produsele livrate vor fi verificate în baza avizului de însoțire marfă.

Asigurați-vă că dispuneți de documentele de însoțire și comandă la momentul recepției.


Verificați starea și cantitatea produselor, în cazul în care apar diferențe, acestea se vor consemna în scris și se vor raporta către Wetterbest sau către distribuitor în maxim 48 de ore de la data recepției.

05 // Montajul șipcilor de gard


Se măsoară lungimea gardului și înălțimea dorită.

Wetterbest recomandă ca pe un metru liniar de gard să se monteze între 7 și 9 șipci, cu o distanță între ele de 10 -15 mm – în funcție de dorința beneficiarului, se poate opta și pentru alte distanțe între șipci, acest lucru influențând numărul de bucăți dispuse pe fiecare metru de gard.

Șuruburile folosite la fixarea șipcilor de gard Wetterbest pe structura suport vor fi de tipul, dimensiunile și capacitatea de forare potrivite acesteia.

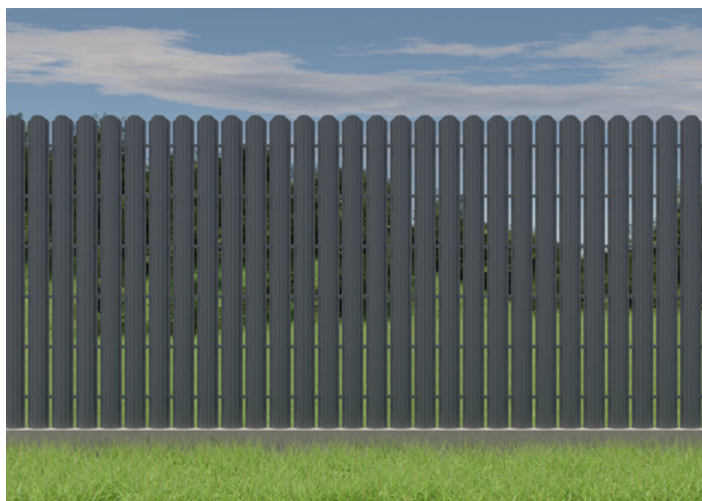

Montajul șipcilor vertical

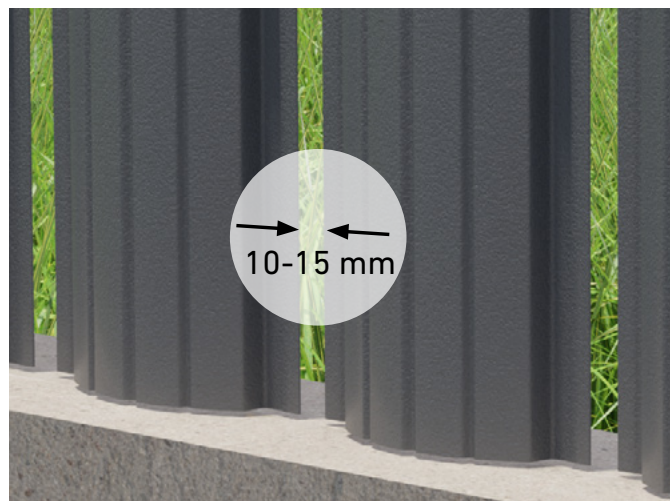

Distanța dintre șipci

Pentru o rigidizare optimă, prinderea șipcii se face în 2 sau 3 puncte, în funcție de înălțimea acesteia.

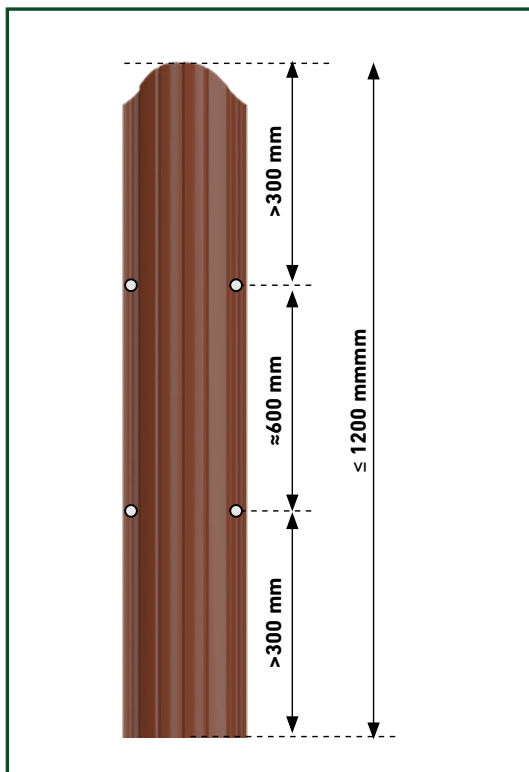


Fig. 1. Pentru șipca cu $H \leq 1200$ mm, vor fi prinderi cu 4 șuruburi.


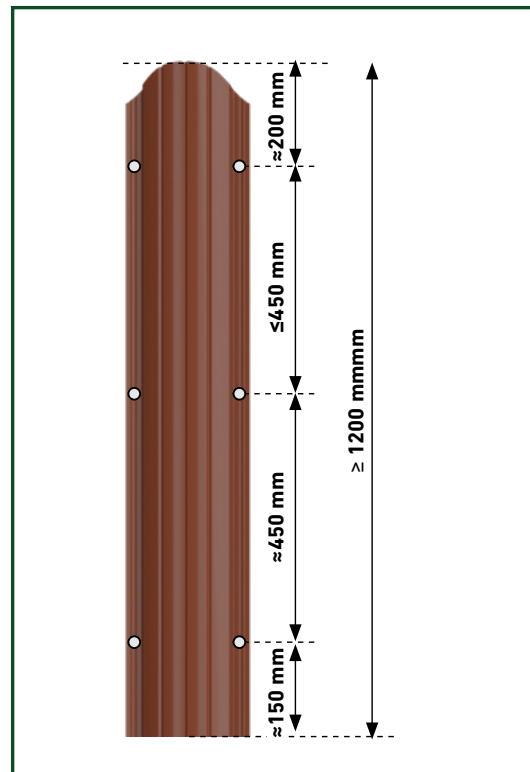


Fig. 2. Pentru șipca cu $H \geq 1200$ mm sunt recomandate minim 6 șuruburi.


Șuruburile folosite la fixarea șipcilor de gard Wetterbest pe structura suport vor fi de tipul, dimensiunile și capacitatea de forare potrivite acesteia.




Wetterbest pune la dispoziție șuruburi de tipul CF 3 cu dimensiunile 4,8 mm X 19 mm. Acestea se găsesc în gama de culori potrivită cu șipcile de gard utilizate pentru fiecare proiect în parte.

06 // Instrucțiuni șipci metalice de gard cu aspect de lemn

1. Este important să nu alegeți șipci consecutive din același pachet.
2. Lucrați cu șipci din mai multe pachete simultan pentru a asigura un mix corespunzător de culoare și nuanță.
3. Selectați aleatoriu piesele pe care le veți utiliza pentru construirea primului segment de gard.
4. Pentru a evita o imagine uniformă a modelului care imită textura lemnului, asigurați-vă că montați șipcile astfel încât să nu se repete prea des acest model.
5. Priviți segmentele de gard realizate de la câțiva metri și ajustați dispunerea șipcilor dacă observați un aspect prea uniform.
6. Așezarea atentă a culorilor și fibrelor va spori frumusețea gardului montat.

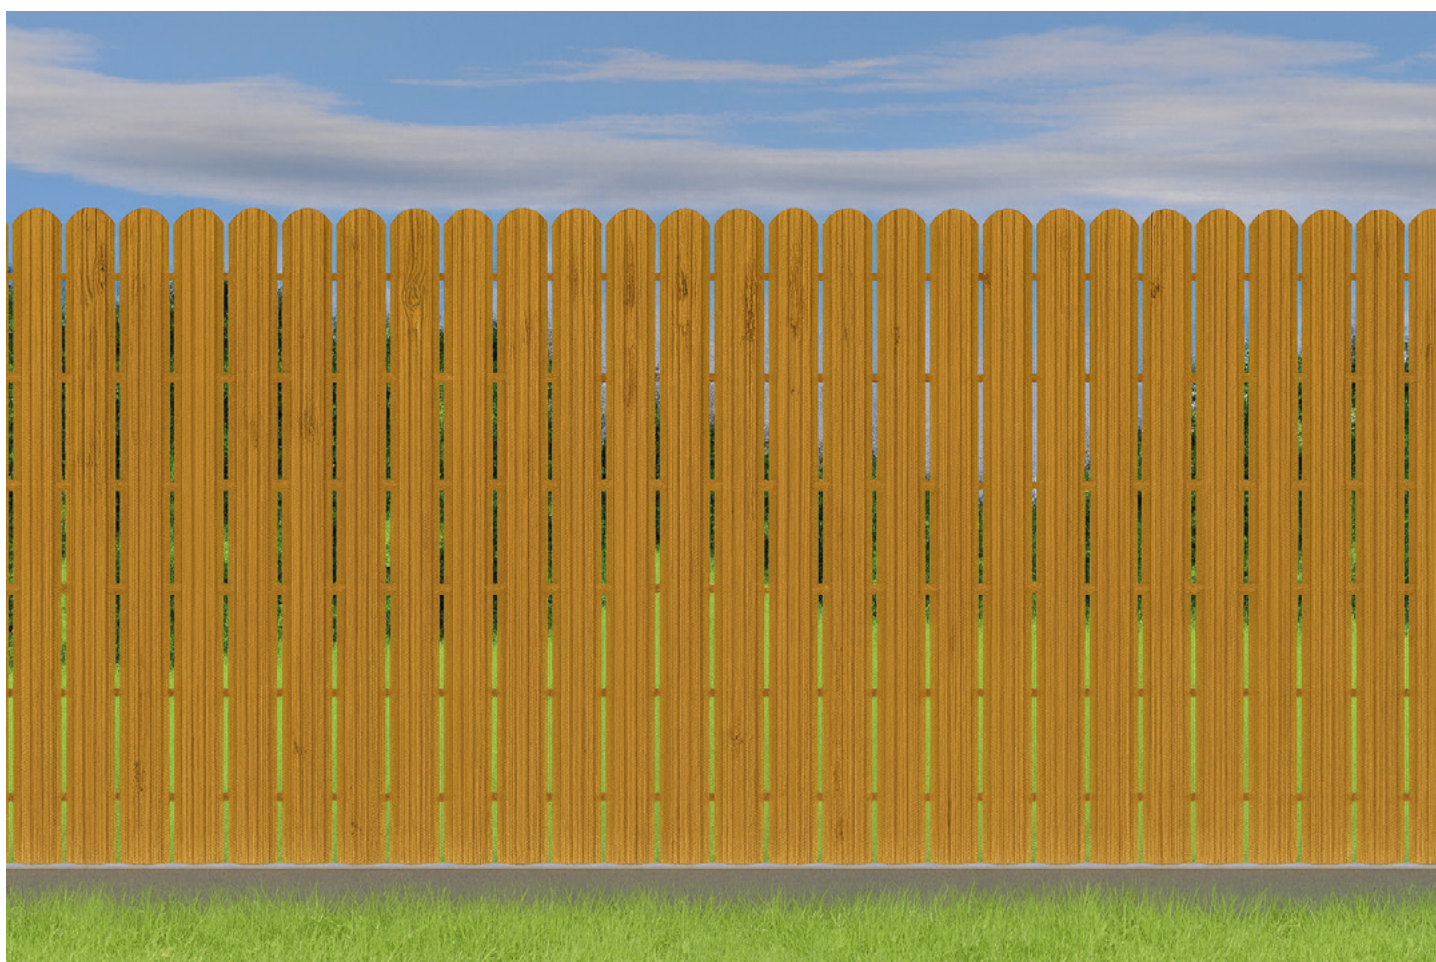

Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând codul QR.



Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.



Wetterbest S.A.

Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova cod 105200

Telefon: 0244 268 633, mobil: 0735 35 35 35

09-2025-v5